

## Opsiyonlar

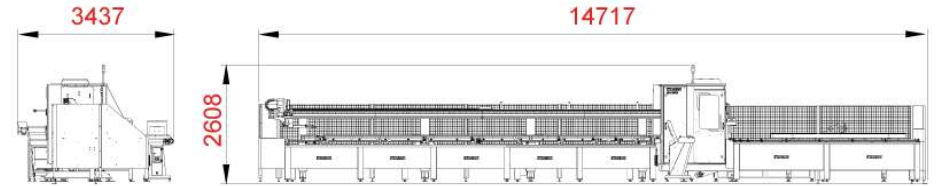


- PTR 200 Rafıli Profil Taşıma Arabası Kesilmiş profili düzenli stoklama ve kolay taşıma için tasarlanmıştır.











## Genel Özellikler

- Profillerin kesim operasyonlarını yapar.
- Dikey konumlandırılmış 1 adet 30°-150° dönebilen testere bulunmaktadır.
- Profil, SERVO kontrollü robot vasıtası ile taşınarak kesilir.
- Testere ilerleme hızı ayarlanabilir.
- Testere çapı: Ø550 mm
- Talaş konveyörü ile profil talaşları sistemden maksimum zaman tasarrufu ile uzaklaştırılır.
- Sürekli hassasiyeti sağlamak için döküm ve alüminyum parçalarda gerilim giderme yöntemi uygulanmıştır.
- Yanlış profil koymayı engelleyen uyarı sistemi vardır.
- Yüksek hıza uygun ROBUST mekanik tasarıma sahiptir.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.
- Üretim kapasitesi planlanabilir.
- 19" Ekranlı Kiosk mevcuttur.
- USB ve Com port girişi vardır.
- Uzaktan bağlantı ile servis desteği sağlanabilir.



## SA 3030

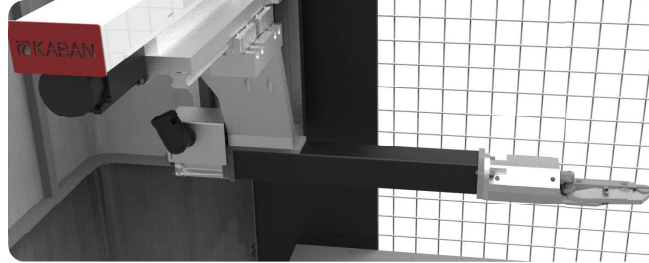
 400 V (50-60 Hz) (kW) 6	 6-8 bar (lt/dk) 120	 kg 3436	 W x L x H (mm) 14717 x 3437 x 2608	 L (min.) x L(max.) (mm) 900 x 7500	 a x h (mm) (min.) 25 x 10	 a x h (mm) (max.) 150 x 190	 ØD x Ød x b (mm) 550 x 40 x 4,4
---	---	---	--	---	---	---	---

## Kontrol paneli



- Bütün ünitelerin parametreleri birbirine bağımlı olarak ayarlanabilir.
- Temizlik bakımı hatırlatma fonksiyonu vardır.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılabilir.

## Profil Giriş Ünitesi



- Giriş konveyörüne 8 adet profil yüklenebilir.
- Giriş konveyörünün maksimum profil uzunluğu 7500 mm.
- Yanlış profil koymayı engelleyen uyarı sistemi vardır.
- Profil taşıma ve pozisyonlama, otomatik profil tanıma özelliğine sahiptir.

## Profil Çıkış Ünitesi



- Çıkış ünitesi kesilen parçaları otomatik olarak sehpa üzerine aktarır.
- İşlemi biten her parça için istenirse barkod yazıcıdan etiket çıktısı alınarak üretim organizasyonu için kolaylık sağlanabilir.
- Çıkış sehpasının max. profil uzunluğu 4 metredir.
- Müşteri isteğine göre profil çıkış boyu parametrik olarak daha uzun ayarlanabilir.


## Profil Kesim Ünitesi



- Dikey konumlandırılmış 1 adet 30°-150° dönebilen testere bulunmaktadır.
- PVC profil, SERVO kontrollü robot vasıtası ile taşınarak kesilir.
- Testere ilerleme hızı ayarlanabilir veya kademeli olarak da hız seçilebilir.



Min. 30°



90°



Maks. 150°

