
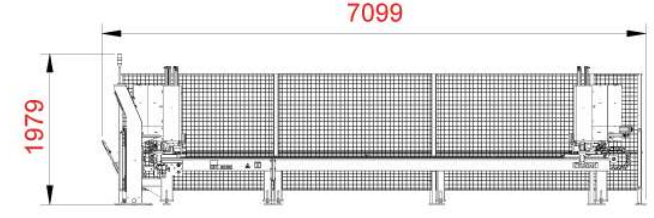
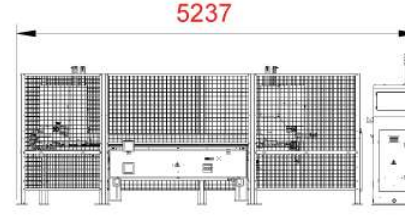
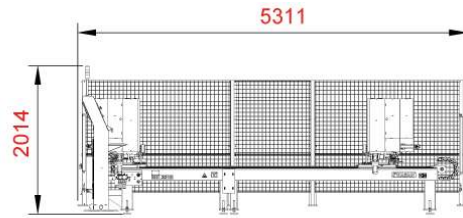


MK 2010

MK 2020

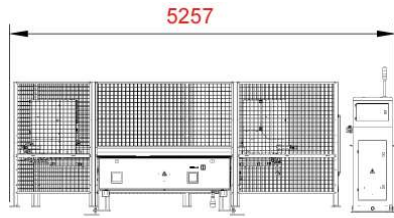

Genel Özellikler

- PVC profillerin aynı anda dört köşesini 90° açılı kaynatır.
- Tolerans sistemi ile ölçü hataları minimuma indirilir.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.

MK 2010

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm)	r* (mm)
10,5	61	1870	5311 x 5257 x 2014	__ x 40	130 x 330	2460 x 3575 325 x 410	90°

MK 2020

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm)	r* (mm)
14,5	61	2070	7099 x 5237 x 1979	__ x 40	130 x 330	2460 x 5115 325 x 410	90°




- Kullanımı kolay ve esnek işletim sistemi sayesinde tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
- Özel yazılım sayesinde profil arabasında istifleme düzeni ekrandan seçilerek, müşteri bazında da üretim yapılabilir.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılır.
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.
- Barkod okuyucu kullanılmadan da manuel ölçü girilerek kaynak yapılabilir.
- SD kartla çalışabilir.
- Barkod okuyucu bulunmaktadır.
- Ethernet bağlantısı vardır.



- Rulo formunda teflon yenileme sistemi sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilir.



- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir.
- 0,1mm hassasiyetle eksenlerin pozisyonlanması.
- Kesim ve kaynak toleransları 4 köşeye eşit dağılır.
- X ve Y eksenlerinin otomatik pozisyonlanması.

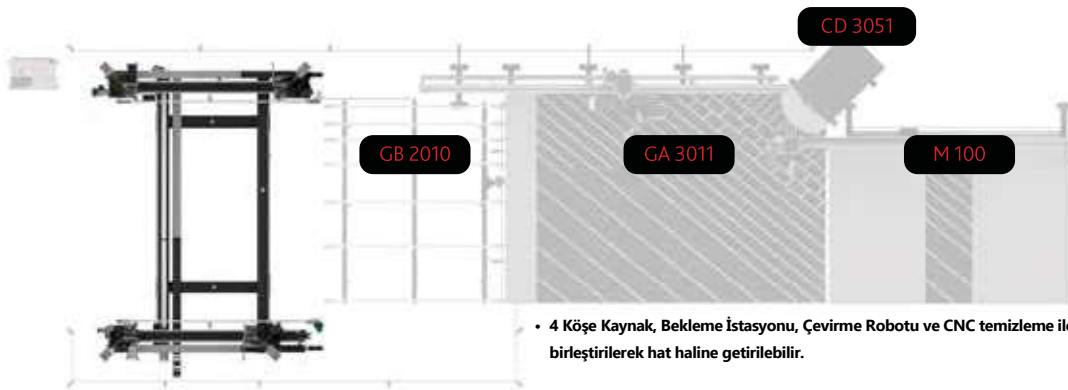

- 4 Köşe Kaynak, Bekleme İstasyonu, Çevirme Robotu ve CNC temizleme ile birleştirilerek hat haline getirilebilir.

Opsiyonlar



- CB 300
Conta Baskı
X min: 730 mm
Y min: 550 mm



- Kaynak Kalıpları