




- Profili 4 ayrı noktadan yatay ve dikey yönde sabitleyen sıkma pistonları mevcuttur.
- Kesme derinliği ve boy ayarı aletsiz ve pratik bir şekilde yapılabilir.

- Makina altında çıkan talas ve parçaların aynı yerde toplanması için atık kanalı mevcuttur.
- Çift el basma butonuyla güvenli çalışma sağlanır.

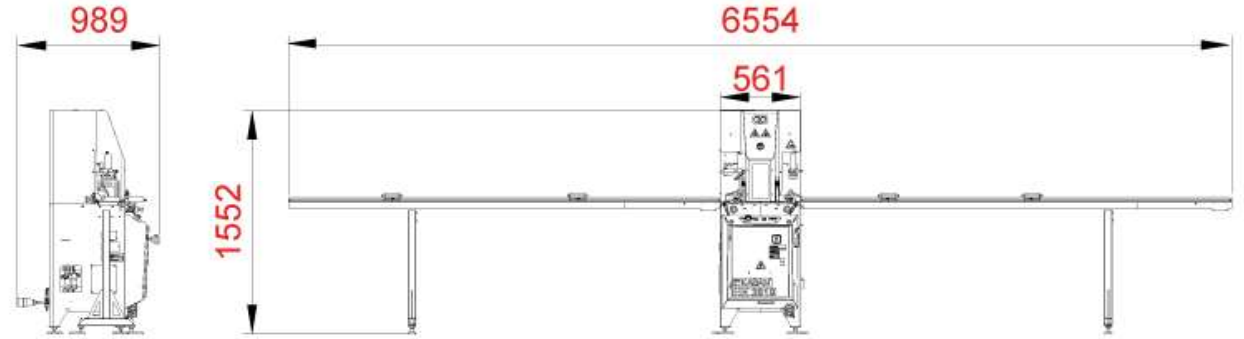

Genel Özellikler









- PVC profillerin V ve kıvrımlı kesimleri ile (a) 65mm genişliğine kadar boy kesimi işlemlerini yapar.
- Makina üzerinde dikey çalışan 2 adet 45°de konumlanmış Ø260 testere mevcuttur.
- Makinanın her iki tarafın çift dayamalı ölçme sistemi mevcuttur.

Opsiyonlar



- DS 530 L/R Dijital Ölçme Sistemi

HH 2010

							
400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (t/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	ØD x Ød x b (mm)
2,2	50	281	6554 x 989 x 1552	500 x _	40 x _	90 x 150	260 x 32 x 2,8