

AC 1050

**Servo Kontrollü Çift Kafa Alüminyum Kesim
Makinesi**



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.




Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


AC 1050 Servo Kontrollü Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinesi



- Yüksek hıza uygun sağlam mekanik yapı
- 2 adet Ø 550 mm testere
- Profil sabitlemek için ön ve üst yüzeylerde pnömatik sıkma
- Barkod yazıcı
- Emniyet kapakları
- 19" ekran
- 3. parti yazılım ile uyumluluk
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Otomatik dilimleme sistemi
- Kesici sıvısı püskürtme sistemi

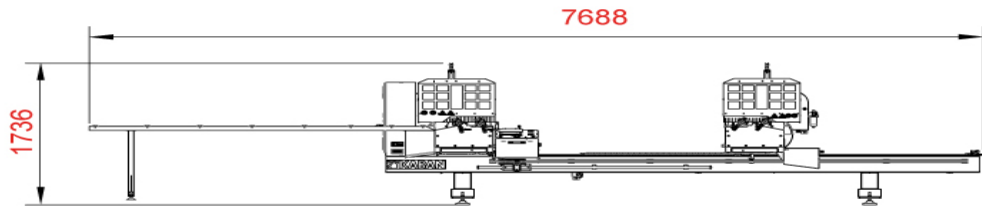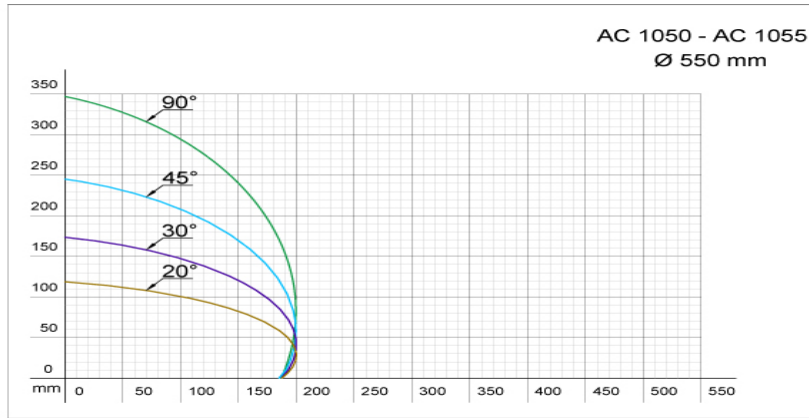

AC 1050 Servo Kontrollü Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinesi

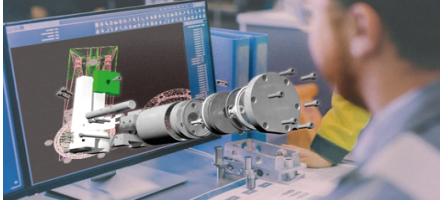

Tasarım

- Alüminyum profilleri 20° ile 135° arası açılarda yüksek hız ve kalitede kesebilen mekanik yapı
- Sürekli yüksek hızda hassasiyeti sağlamak için gerilim giderme uygulanmış döküm ve kaynaklı parçalar
- Profil sabitlemek için ön ve üst yüzeylerde pnömatik sıkma
- Profil yüksekliği ölçme sistemi
- Sağdan besleme sehpası
- Emniyet kapakları
- Tek kafa ile çalışabilme özelliği

Kontrol Paneli

- 19" ekran
- Windows tabanlı, kolay ayarlanabilir parametrik yapısı ile kullanıcı dostu Kaban arayüzü
- 3. parti yazılım ile uyumluluk
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Otomatik pozisyonlama
- Otomatik açılı dilimleme



Testere

- Açı pozisyonlamalar servo kontrollü
- 2 adet Ø 550 mm testere
- Testere ilerleme hızı hidropnömatik
- Kesici sıvısı püskürtme sistemi

Güvenlik

- Otomatik koruma kapağı
- Çift el emniyet sistemi
- Güvenlik etiketleri



Teknik Destek

- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu
- Uzaktan bağlantı ile servis desteği

AC 1050 Servo Kontrollü Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinesi

Sabit ve Hareketli Kafa	B Eksen	Motor Gücü	0,75	kW
	B Eksen	Dönüş Hızı	156	°/s
	B Eksen	Dönüş Açısı	115	°
	Testere	Motor Gücü	2,2	kW
	Testere	Çap	550	mm
Hareketli Kafa	X Eksen	Motor Gücü	0,55	kW
	X Eksen	Eksen Hızı	21,7	m/d
Kesim Uzunluğu	X Eksen	90 ° de En Fazla	4150	mm
	X Eksen	90° de En Az	600	mm
Teknik Özellikler	Hava	Basınç	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	127	l/d
	Besleme	Voltaj	400	V
	Besleme	Güç	6,5	kW
	Ağırlık	Net	1250	kg
	Ağırlık	Brüt	1540	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine Ölçüleri	Yükseklik	1736	mm
	Makine Ölçüleri	Genişlik	1804	mm
	Makine Ölçüleri	Uzunluk	7688	mm

AC 1050 Servo Kontrollü Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinesi




BB 200 Profil destek sehpa
- Profil destek sehpa



F 100 E Ek profil destek sehpa
- Ek profil destek sehpa



KP 100 Kesim Programı
-Doğrama programından gönderilen kesim dosyasını makineye uyarlayan çevirici program.

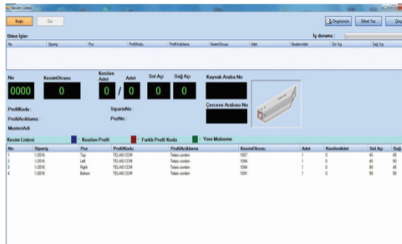

BY 100 Barkod Yazıcı
- İş takibi için etiket yazıcı

